

## Spécifications

<b>Tension d'entrée :</b>	100 ~ 277Vac
<b>Fréquence d'entrée :</b>	50 / 60Hz
<b>Facteur de puissance :</b>	0.95
<b>Protection surtensions :</b>	10kV line-earth
<b>Fonctionnement :</b>	-40°C ~ +50°C, 10% ~ 90% RH
<b>Couleur :</b>	3000K, 4000K, 5000K, 5700K
<b>Index de rendu (CRI) :</b>	≥70
<b>Habillage :</b>	Aluminium moulé sous pression
<b>Moteur LED :</b>	IP68
<b>Compartiment électrique :</b>	IP66
<b>Garantie :</b>	5 ans

## Applications

- Éclairage routier (Zones résidentielles, passerelles, ruelles...)
- Éclairage des espaces publics (Parcs d'attractions, places, parkings...)

## Caractéristiques

### Construction

- Boîtier en aluminium moulé sous pression.
- Moteurs de lumière LED IP68.
- Les loquets permettent un accès facile et sans outil au compartiment électrique.





### Distribution

- Des distributions de lumière ergonomiques et dédiées sont disponibles pour diverses applications routières.

### Control

- Prise NEMA en option et capuchon de cellule photoélectrique/ court-circuit.

## Couleurs

	Gris		Noir
	Blanc		Bleu



# MANUELA

Lampadaire urbain LED

## Performance

Modèle	Puissance (W)	34pcs par Module		51pcs par Module	
		Efficacité (lm/W)	Lumens (lm)	Efficacité (lm/W)	Lumens (lm)
T68N1	60	160	9,600		
T68N1	100			160	16,000
T68N2	120	167	20,040		
T68N3	180	167	30,060		
T68N4	240	167	40,080		

\*Les valeurs ci-dessus sont calculées sur la base du produit avec une CCT supérieure à 3000K, les valeurs de 3000K sont inférieures de 5 % aux valeurs ci-dessus.

\*Les valeurs indiquées sont soumises à une tolérance de ±5% à ±8%.


## Dimensions

Modèle	L (mm)	I (mm)	H (mm)	N.W.* (kg)
T68N1	540	240	165	4.1
T68N1*	625	215	165	4.3
T68N2	670	240	165	4.8
T68N3	735	310	165	6.1
T68N4	835	310	165	7.0


\*Les valeurs affichées sont soumises à une tolérance de ±5%.  
T68N1 dispose de 51pcs LEDs

Modèle	L (mm)	I (mm)	H (mm)	N.W.* (kg)
T68N1	450	240	255	4.1
T68N1*	540	215	255	4.3
T68N2	580	240	255	4.8
T68N3	645	310	255	6.1
T68N4	745	310	255	7.0

\*Les valeurs affichées sont soumises à une tolérance de ±5%.  
T68N1 dispose de 51pcs LEDs

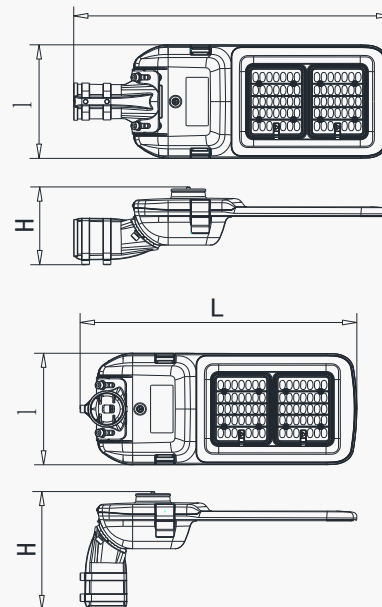

## Distribution

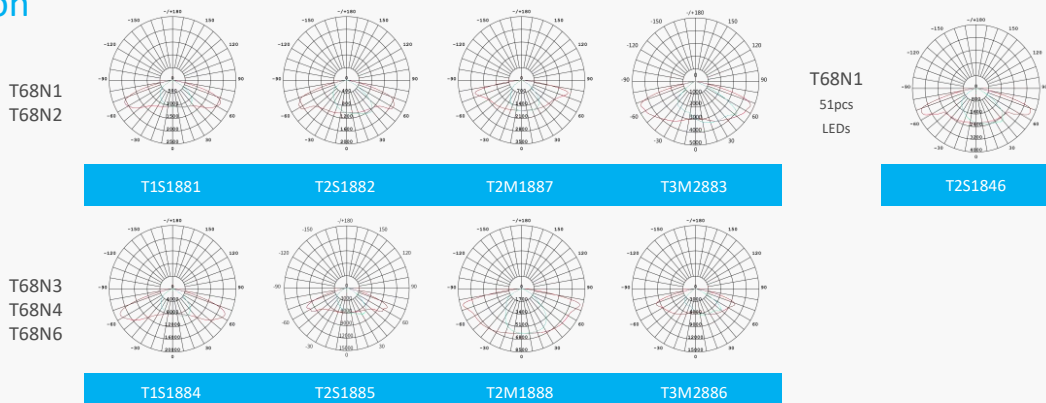

## Accessories

### Adaptateur



Model Name	Mounting O.D. (mm)	Max. Mounting Depth (mm)
L50	Φ40~Φ50	90

### Photocellule



Photocellule	Cap court-circuit
--------------	-------------------